





Putsa kanterna mjuka och lena med smärgelduk och vidare med stålull.



Bocka vinklarna på ljussläckaren över ett tunt plattjärn. Använd händerna eller en hammare.

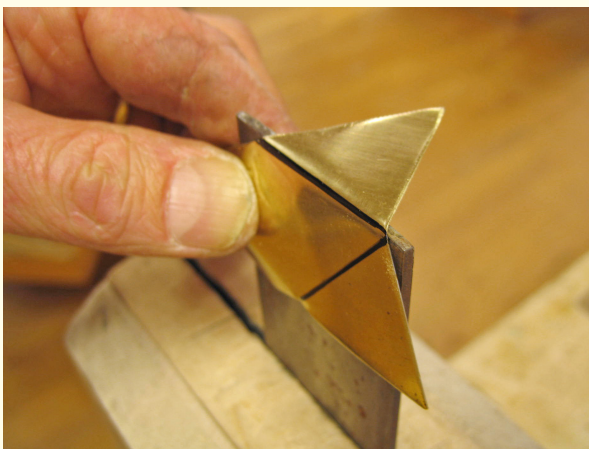

Vecka handtaget genom att placera ett smalt plattjärn på en ritad mittlinje. Slå sedan på plattjärnet. OBS! Din filklämma ska inte vara helt ihopspänd!

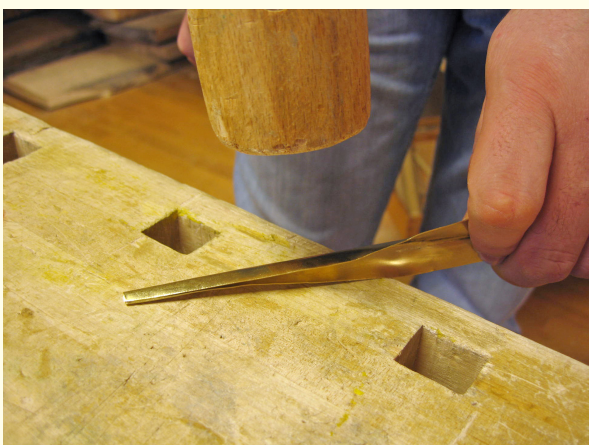

Med en träklubba slår du ihop veckningen helt. Justera slutligen alla vinklar i toppen med en flacktång.